



Les dosages et mélanges fiables et précis

Fruit d'une longue expérience, la nouvelle génération DOSIMEL est idéale pour contrôler avec précision et fiabilité l'apport des additifs à chaque étape de la vinification.

Déclinée selon quatre versions, la gamme DOSIMEL couvre tous les cas de débit et de pression d'injection.

DOSIMEL, c'est également la bonne réponse quel que soit le point d'injection : dans un cuvon ou un bac d'égouttage, dans la tuyauterie à vendanges, de remontage ou de filtration.

DOSIMEL est la solution attendue par les utilisateurs : Installation très facile, pas de vapeurs de soufre pour l'opérateur, des temps de préparation et d'injection réduits au minimum.

Caractéristiques techniques :


	DOSIMEL 10	DOSIMEL 40	DOSIMEL 90	DOSIMEL 120
Corps de pompe	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Aluminium
Châssis Dosimel	Fixe en inox	Fixe en inox	Fixe en inox	Fixe en inox
Débit max	10 litres	44 litres	90 litres	120 litres
Pression max	10 bars	10 bars	5 bars	7 bars
Débitmètre	1 à 12 litres/h	5 à 60 litres/h	10 à 100 litres/h	15 à 160 litres/h
Réglage de débit	Vernier gradué	Vernier gradué	Vernier gradué	Vernier gradué
Tuyau d'alimentation	non	non	non	non
Filtre en entrée	oui	oui	oui	oui
Vanne anti-siphon	Option	Option	oui	oui
Capteurs de débit	Option	Option	Oui - mini et maxi	Oui - mini et maxi
Contact électrique de report d'alarme	Option	Option	oui	oui
Accessoires et autres caractéristiques	Les DOSIMEL sont livrés avec: Un injecteur et 6 m de tuyau, un raccord à souder pour visser l'injecteur, l'alimentation se fait par une prise triphasée hypra 380 V - ligne type 16 A, un coffret électrique intégrant la protection du moteur, une entrée d'asservissement et un contact électrique de report d'alarme (option sur DOSIMEL 10 et 40).			
Applications typiques	Enzymage: Avec débit possible de 2 à 10l	SO2 sur des installations à moyens débits	SO2, Application de type Cave Coopérative	
Nota: Nous consulter pour des valeurs de débit supérieures à 120 litres.				

Option de contrôle automatique du sulfitage : SULFIDOSE II

Cette application permet de programmer la quantité exacte de SO₂ ou d'enzymes à injecter, en fonction du poids de la vendange et de valeurs de doses souhaitées (préprogrammées par l'utilisateur).



Mode autonome:
Contrôle par automate et écran tactile

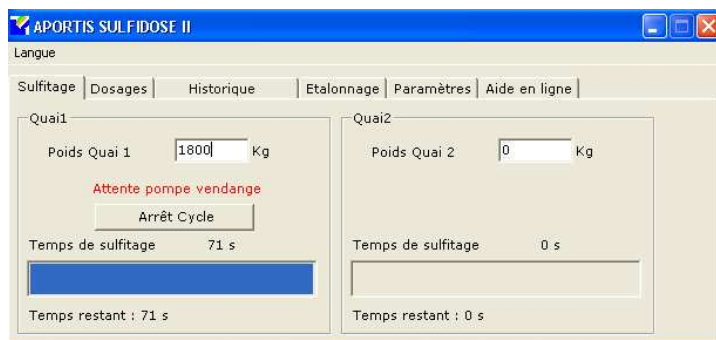

Mode PC:
Contrôle par logiciel



Siège : ZI Actipolis Avenue de Lesseps 33610 CANEJAN
Tél : 05 56 75 72 40 - Fax: 05 56 75 07 43
www.sodimel.fr